


VFF / 300V 平形コード



RoHS対応

『用途』 交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線
及び家電製品の電源コード。

『特長』 可とう性、加工性に優れています。

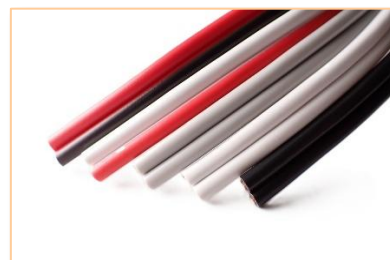

VFF / ビニル平形コード

(0.3mmは、JIS 及び<PS>E 対象外のため
表示は入りません)



異色平行も対応可能です



概要

品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	絶縁材
VFF	JIS C3306 <PS>E	RoHS	300V	60℃	垂直	PVC

構造

品名・記号	導 体			絶縁体	仕上外径 (mm)	導体抵抗 (20℃) (Ω/km以下)	許容 電流 (A)
	公称 断面積 (mm ²)	構成 素線 数/径 (本/mm A)	外径 (mm)	厚さ (mm)			
VFF	0.3	12/0.18	0.7	0.55	1.8×3.6	61.1	3
	0.5	20/0.18	0.9	0.80	2.5×5.0	36.7	5
	0.75	30/0.18	1.1	0.80	2.7×5.4	24.4	7
	1.25	50/0.18	1.5	0.80	3.1×6.2	14.7	12
	2.0	37/0.26	1.8	0.80	3.4×6.8	9.5	17

許容電流は気中での周囲温度30℃以下での1条配線の値です。

■ 梱包仕様

品名・記号	公称断面積 (mm2)	条長 (m)	個装形態	入数 (巻)	1箱あたりの 重量 (kg)	外箱寸法 奥行×幅×高さ (mm)
VFF	0.3	200	袋	10	24	515×255×345
			ボビン	6	16	380×200×280
	0.5	100	袋	10	22	500×255×335
			ボビン	6	15	380×200×280
	0.75		袋	10	28	500×255×335
			ボビン	6	18	380×200×280
	1.25		袋	5	20	280×280×320
			ボビン	6	26	380×200×335
	2.0		袋	3	17	295×295×215
			ボビン	4	24	410×215×230

袋入り


ボビン
