

PV-CC




RoHS対応

/ ソーラーケーブル(国内仕様・S-JET認証品)

『用途』 太陽光発電システムの給電用ケーブル

『特長』 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています。

配線の極性を識別出来るよう表示末尾に
—— を印字した仕様もあります。

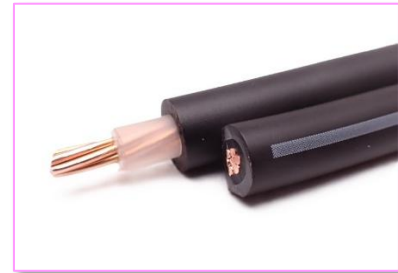

PV-CC / 太陽電池発電設備用直流1500Vケーブル

eco



JET DC 1500V PV-CC 断面積 KHD 西暦



JET DC 1500V PV-CC 断面積 KHD 西暦



■概要

品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	使用温度範囲	難燃性	絶縁材	シース材
PV-CC	JCS 4517 JETST-CABL -001-1	ハロゲンフリー RoHS	DC 1500V	-40～90℃	垂直	架橋 ポリエチレン	耐燃性架橋 ポリエチレン

■構造

品名・記号	導 体			絶縁体	シース	仕上 外径 (mm)	導体抵抗 (20℃) (Ω/km以下)	許容 電流 (A)
	公称 断面積 (mm ²)	構成 素線 数/径 (本/mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	厚さ (mm)			
PV-CC	2.0	7/0.6 A	1.8	0.80	1.25	5.9	9.24	31
	2.5	46/0.26 TA	2.1	0.80	1.25	6.2	8.21	33
	3.5	7/0.8 A	2.4	0.80	1.25	6.5	5.2	44
	4.0	76/0.26 TA	2.6	0.80	1.25	6.7	5.09	44
	5.5	7/1.0 A	3	0.75	1.20	6.9	3.33	58
	6.0	112/0.26 TA	3.2	0.80	1.25	7.3	3.39	58

許容電流は気中での周囲温度30℃以下での1条配線の値です。

■ 梱包仕様

品名・記号	公称断面積 (mm ²)	条長 (m)	個装形態	入数 (巻)	1箱あたりの	外箱寸法 奥行×幅×高さ (mm)
					重量 (kg)	
PV-CC	3.5	200	箱	1	15	430×430×100
		1000	ドラム	1	70	L 3-3
	5.5	150	箱	1	14	430×430×100
		1000	ドラム	1	91	L 3-5

箱入り



ドラム

