


RoHS対応

『特長』 照射架橋品ですので従来の A V 線より耐熱性及びはんだ耐熱を向上させています。

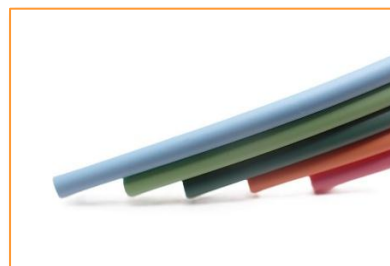

品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	絶縁材
AEX	JASO D 625-3	RoHS	AC 30V DC 60V	120℃	水平	照射架橋 ポリエチレン
AESSX						

■ 構造

品名・記号	導 体			絶縁体	仕上 外径 (mm)	導体抵抗 (20℃) (Ω/km以下)	許容 電流 (A)
	呼び サイズ (mm ²)	構成 素線 数/径 (本/mm A)	外径 (mm)	厚さ (mm)			
AEX	0.5	7/0.32	1.0	0.5	2.0	32.7	12
	0.5f	20/0.18	1.0	0.5	2.0	36.7	12
	0.75f	30/0.18	1.2	0.5	2.2	24.4	15
	0.85	11/0.32	1.2	0.5	2.2	20.8	16
	1.25	16/0.32	1.5	0.6	2.7	14.3	21
	1.25f	50/0.18	1.5	0.6	2.7	14.7	21
	2.0	26/0.32	1.9	0.6	3.1	8.81	29
	3.0	41/0.32	2.4	0.7	3.8	5.59	39
	5.0	65/0.32	3.0	0.8	4.6	3.52	53
AESSX	0.3f	19/0.16	0.8	0.3	1.4	48.8	9
	0.5f	19/0.19	1.0	0.3	1.6	34.6	11
	0.75f	19/0.23	1.2	0.3	1.8	23.6	15
	1.25f	37/0.21	1.5	0.3	2.1	14.6	20
	2f	37/0.26	1.8	0.4	2.6	9.5	27

許容電流は気中での周囲温度70℃以下での1条配線の値です。

■ 梱包仕様

品名・記号	呼び サイズ (mm ²)	条長 (m)	個装形態	入数 (巻)	1箱あたりの	外箱寸法
					重量 (kg)	奥行×幅×高さ (mm)
AESSX	0.3f	2000	袋	1	10	360×360×155
	0.5f	1500				
	0.75f	1000				

袋入り

