プラグ付き電源コード

<PS>E RoHS対応

CS-265 7A-125V	VFF 0.75mm^2	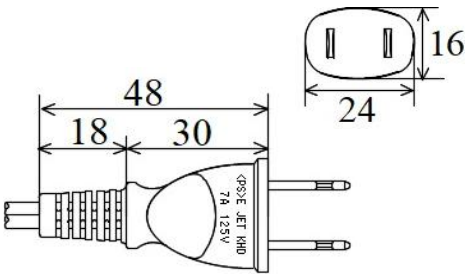
CS-216 7A-125V		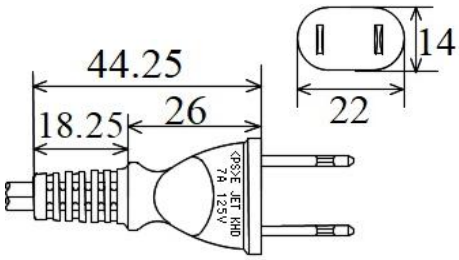
CS-452 7A-125V 二重成形		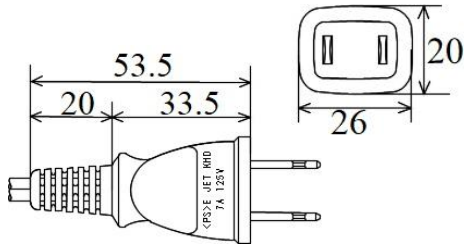
CS-474 7A-125V 横型二重成形 		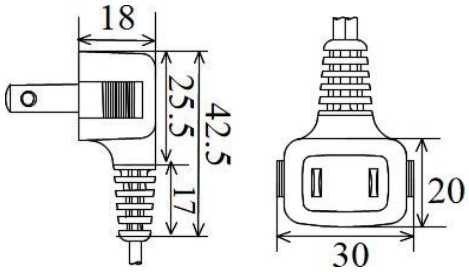

※SIAA認証規格取得の抗菌仕様でのご対応も可能です。

※平成26年9月18日改正の電源プラグのトラッキング対策にも適用しております。

プラグ付き電源コード

<PS>E　RoHS対応

CS-060　12A-125V 	VFF 1.25mm^2	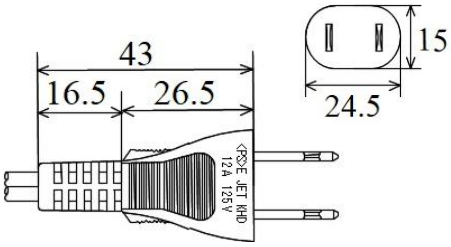
CS-453　12A-125V 二重成形 		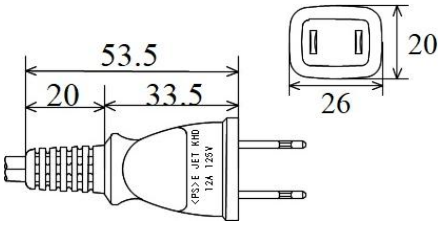
CS-159　12A-125V 横型 		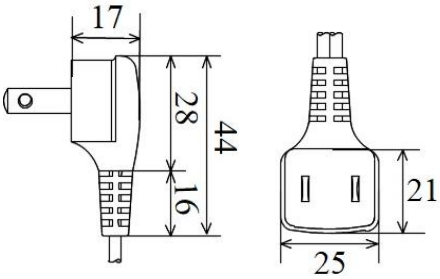
CS-116　15A-125V 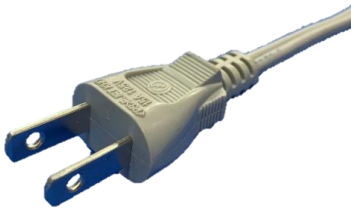	VFF 2.0mm^2	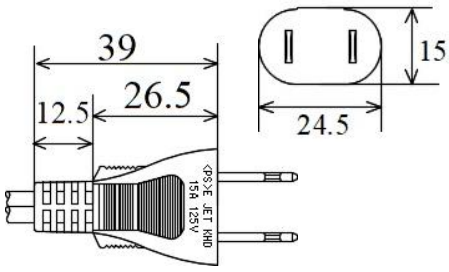
CS-168　15A-125V 横型 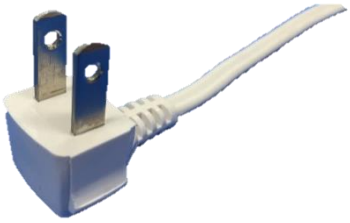		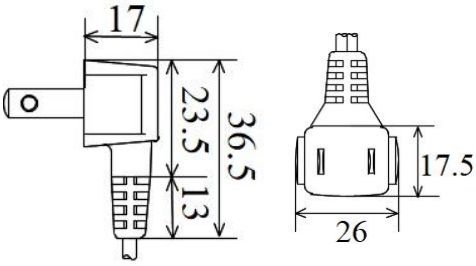

※SIAA認証規格取得の抗菌仕様でのご対応も可能です。

※平成26年9月18日改正の電源プラグのトラッキング対策にも適用しております。